

**Features:**

- 4~24 circuits available
- Material:PA66 UL94-V0


**Specification:**

- Current rating: 5AAC, DC
- Voltage rating: 300V AC, DC
- Insulation resistance: 1000MΩ Min.
- Dielectric withstanding voltage: 1500V AC/ minute
- Ambient temperature range: -25°C ~ 90°C

**Dimensions:**

No.	Dimensions		
	A	B	C
04P(2X2P)	4.14	9.83	-
06P(2X3P)	8.28	13.97	-
08P(2X4P)	12.42	18.11	-
10P(2X5P)	16.56	22.25	-
12P(2X6P)	20.70	26.39	-
14P(2X7P)	24.84	30.56	8.28
16P(2X8P)	28.98	34.70	10.35
18P(2X9P)	33.12	38.84	8.28
20P(2X10P)	37.26	42.98	10.35
22P(2X11P)	41.40	47.12	10.35
24P(2X12P)	45.54	51.26	10.35

<p>RoHS Compliant</p>		<p><b>HSM</b> 玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	
<p>APPD. 核准</p>	<p>SCALE 比例 参考</p>	<p>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE .000 ±0.08 .00 ±0.25 .0 ±0.40 ANG. ±3°</p>	<p>PART NAME 品名 4.14mm WAFER 2XXXPIN 90° WITH LOCATING PEG WHITE COLOR NYLON 66 UL94V-0 ROHS</p>
<p>DWG. 製圖 Betty</p>	<p>UNIT 單位 M M</p>	<p>SIZE. 紙張尺寸 A 4</p>	<p>PART NO. 料號 W1110-XXPDYRW1R</p>
<p>DATE 制表日 2019/01/25</p>	<p>PAGE 張數 1 OF 2</p>	<p>REV. 版次 A</p>	

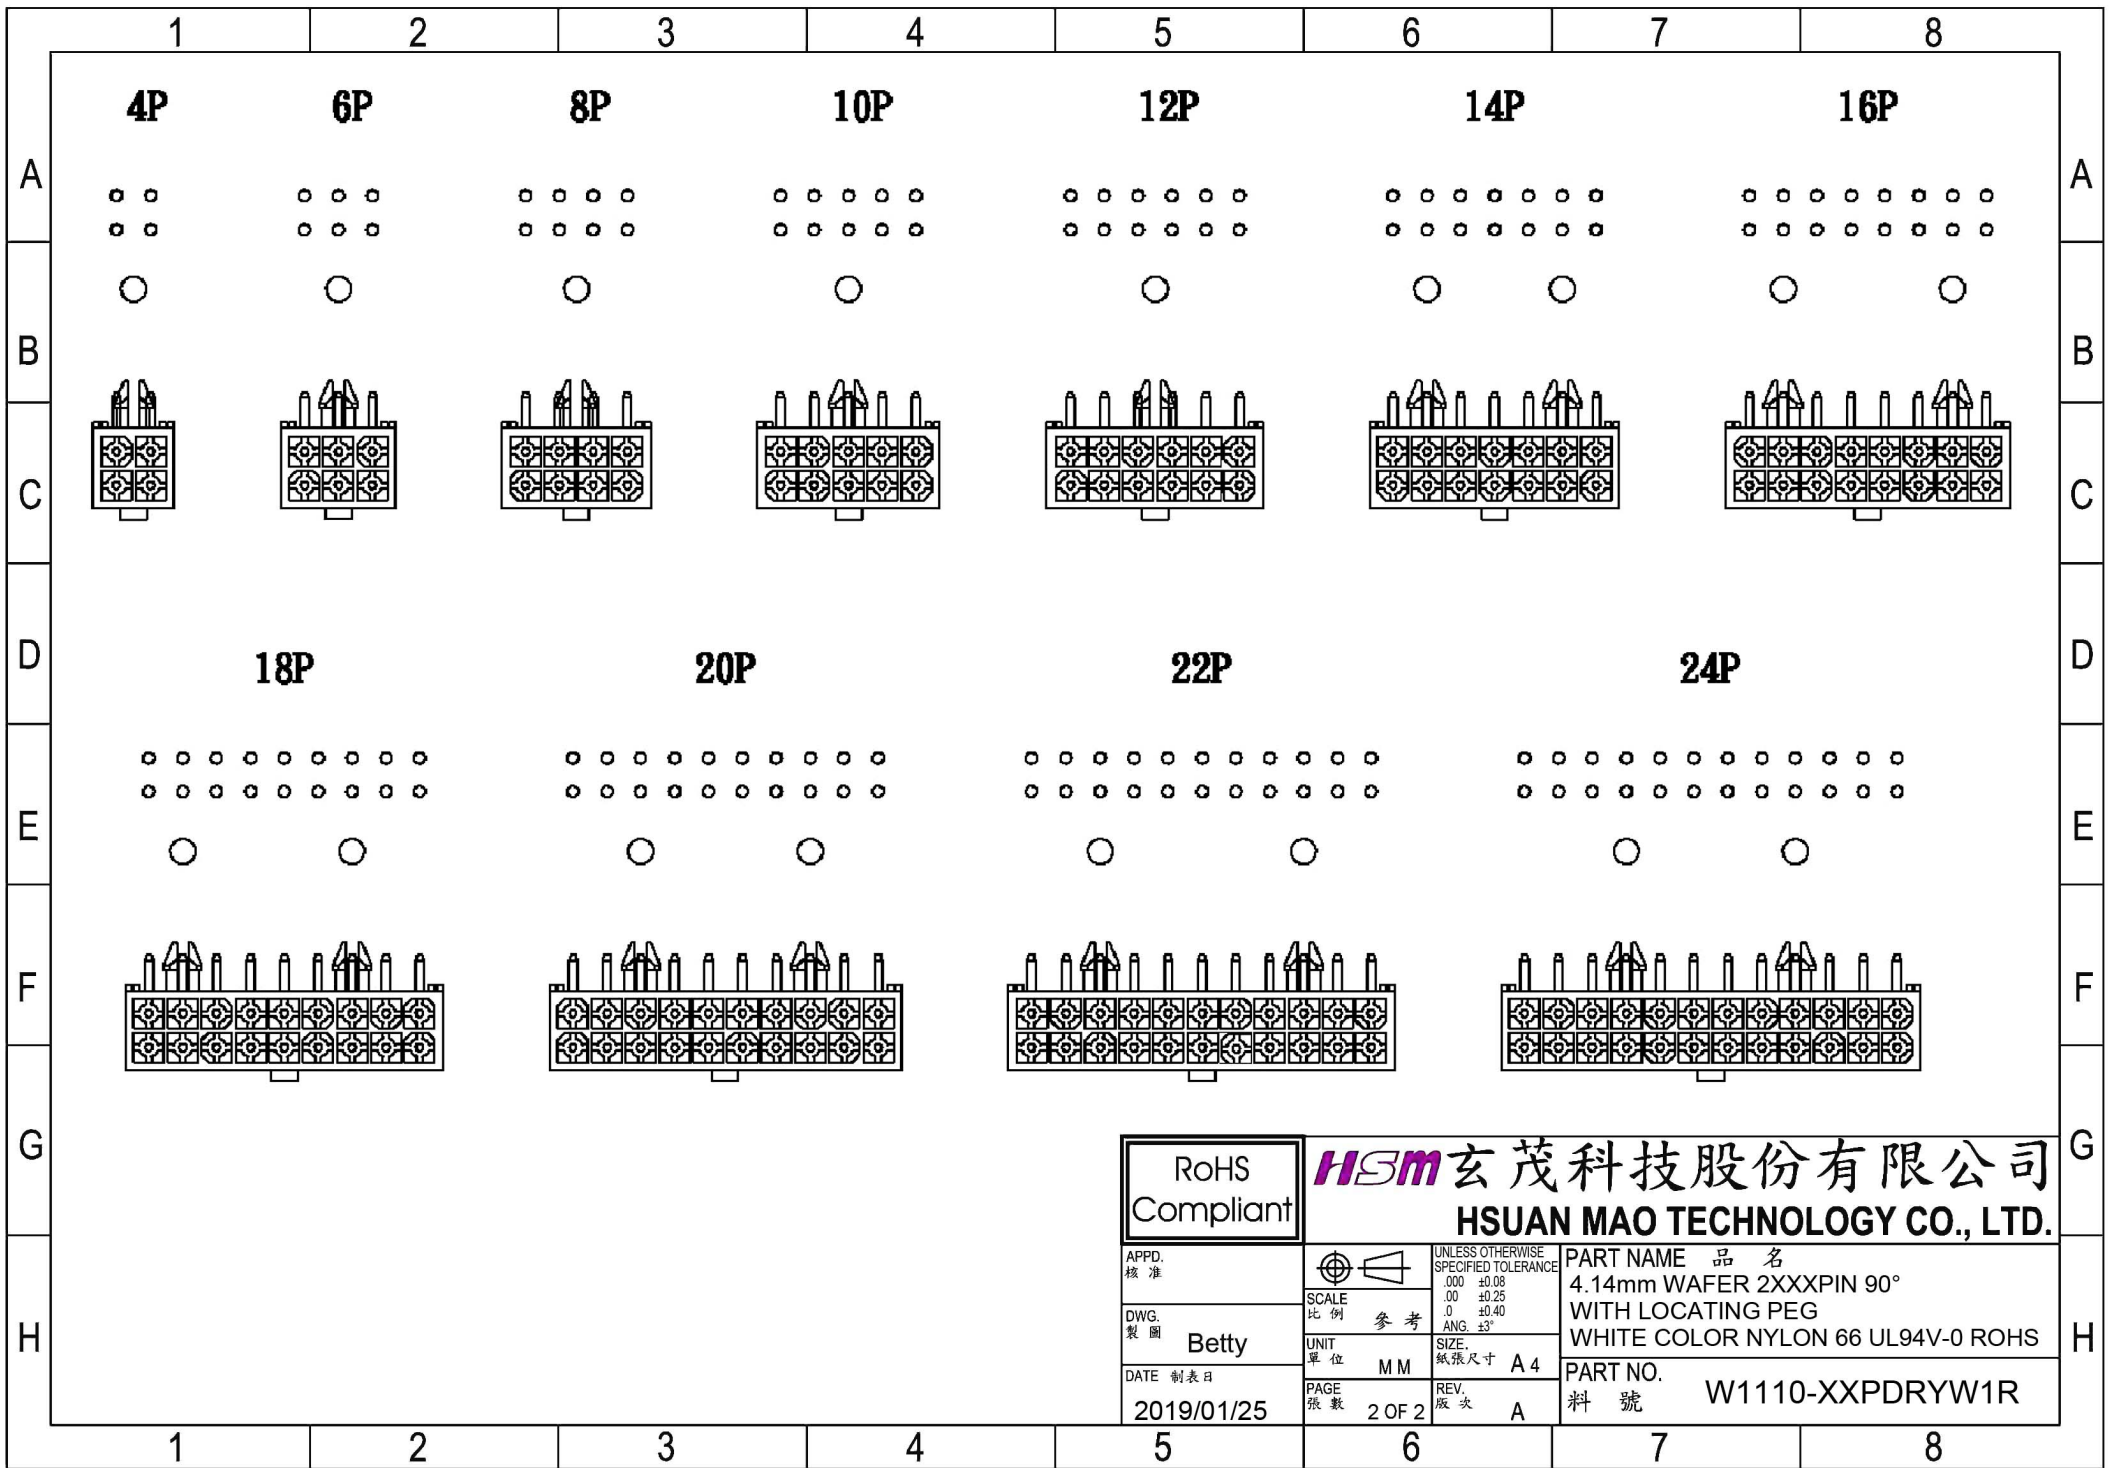

RoHS  
Compliant

**HSM** 玄茂科技股份有限公司  
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD.  
核准  
Betty  
DATE 制表日  
2019/01/25

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE  
SCALE 比例 參考  
UNIT 單位 MM  
PAGE 張數 2 OF 2

PART NAME 品名  
4.14mm WAFER 2XXXPIN 90°  
WITH LOCATING PEG  
WHITE COLOR NYLON 66 UL94V-0 ROHS  
PART NO.  
料號 W1110-XXPDRYW1R